紙製防空カバー
折りたたみ式 3種

色つき電球

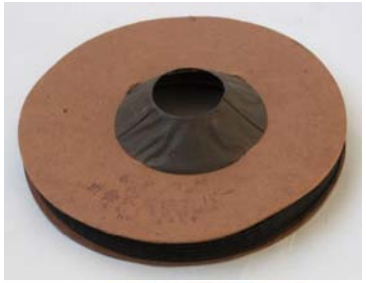

暗幕

本品ハ警戒管制時屋内電燈遮光具トシテ適當ナリ

警視廳警防課

## 條件

一、使用材料ハ相當耐久力ヲ有スルモノナルコト
二、遮光具ノ内面ヲ白色トスルコト
三、電燈笠其ノ他ノ箇所ニ接觸スル部分ハ耐火處理ヲ施シアルコト
四、遮光具ハ電球ニ直接取付クル構造ニ非ザルコト
五、其ノ他燈火管制ノ遮光條件ヲ具備スルモノナルコト

**紙製防空カバー2種**

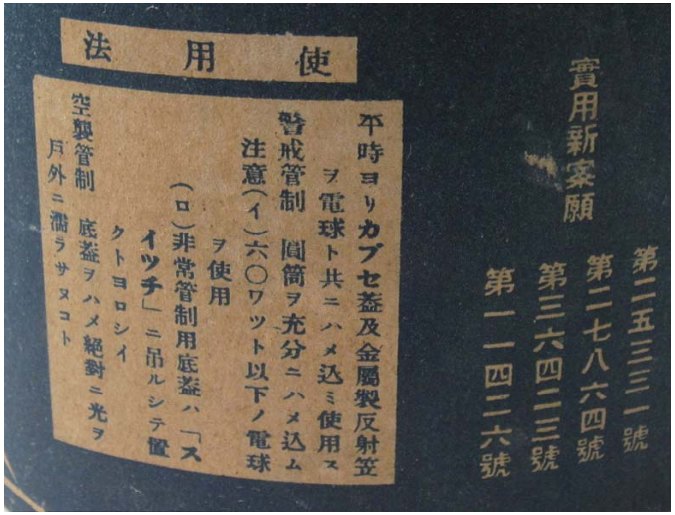

## 使用法

平時ヨリカブセ盖及金屬製反射笠ヲ電球ト共ニハメ込ミ使用ス

警戒管制 圓筒ヲ充分ニハメ込ム

注意(イ)六〇ワット以下ノ電球ヲ使用

(ロ)非常管制用底盖ハ「スイッチ」ニ吊ルシテ置クトヨロシイ

空襲管制 底盖ヲハメ絶對ニ光ヲ戸外ニ漏ラサヌコト

實用新案願

第二五三三一號
第二七八六四號
第三六四二三號
第一一四二六號

## 燈火管制用安全遮光カバー

一般屋内遮光具として低廉で且つ警戒管制中に於ても燈火を充分活用して平素と異らず業務に従事して戴く爲に考案したのが本遮光具であります

各部屋の實際狀況に適合するやう上下の自在又は一方の側を短く切り取るなど改良してお使ひ下さるもよいと思ひます

### ◉正しい燈火管制の方法

一、警戒管制

警戒管制の時一般屋内燈に付ては其の秘匿する程度に依て左表の通り甲、及乙の二種類があります

| 種別 | 室の廣さと燭光の割合 | 減光條件 | 遮光條件 |
|---|---|---|---|
| 乙 | 室の廣き三坪方米（約一坪）に付き十燭光の割合とする事 | 一燈の大きさを五十燭以下とすること | 光源から直接出る光が開口部に向はないこと（窓や出入口等から出ないこと） |
| 甲 | 室の廣き三坪方米（約一坪）に付き〇、五燭光の割合とすること | 一燈の大きさを二燭光以下とすること | 全 |

二、空襲管制

空襲管制は消燈するか屋内の光を全然外へ出さないやう蔽隱しなければなりません

御注意

添付丸型紙は上部氣孔から出る直射光が斜上方の窓等から外部に出ないように遮光具上のコードに傘型にして取付ける事傘覆はカバーの上部に二重覆として必ず御使用して下さい

定價 金貳拾五錢

▶必ずお讀みの上御使用下さい◀

樹脂製の防空カバー

灯火管制の時間表